PA - PORTAS DE ALUMÍNIO (ANODIZADO NATURAL ACETINADO)



ELEVAÇÃO INTERNA

PA01 vão - 0.80 x 2.15

LOCAL:
- HALL SANITÁRIO VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO
- MOP
- ATENDIMENTO
- SEGURANÇA
- WC FUNCIONÁRIOS MASCULINO E FEMININO

QUANTIDADE: 12 peças

PORTA DE ABRIR



ELEVAÇÃO INTERNA

PA02 vão - 0.90 x 2.15

LOCAL:
- SANITÁRIO VESTIÁRIO PUBLICO MASCULINO E FEMININO
- SANITÁRIO ADAPTADO FUNCIONÁRIOS MASCULINO E FEMININO

QUANTIDADE: 04 peças

PORTA DE ABRIR

ELEVAÇÃO INTERNA

PA03 vão -1.50 x 2.15

LOCAL:
- CIRCULAÇÃO SANITÁRIO MASCULINO

QUANTIDADE: 01 peça

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS

ELEVAÇÃO INTERNA

PA04 vão -1.60 x 2.15

LOCAL:
- CHUVEIRO SANITÁRIO FEMININO
- CIRCULAÇÃO PAVIMENTO INFERIOR

QUANTIDADE: 03 peças

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS

PA05 0.60 x 1.60

LOCAL:
- SANITÁRIO E VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO
- WC PÚBLICO E DE FUNCIONÁRIOS MASCULINO E FEMININO

QUANTIDADE: 84 peças

PORTA DE ABRIR



ELEVAÇÃO INTERNA

PA06 vão - 0.90 x 1.80

LOCAL:
- WC PÚBLICO PUBLICO MASCULINO E FEMININO

QUANTIDADE: 02 peças

PORTA DE ABRIR

NOTAS
- VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL ACETINADO
- FERRAGENS CROMADAS

ABS - PORTAS



ELEVAÇÃO INTERNA

ABS 01 vão - 0.90 x 2.15

LOCAL:
- HALL BANHOS FUNCIONÁRIOS MASCULINO E FEMININO
- ENTRADA E SAÍDA FUNCIONÁRIOS

QUANTIDADE: 02 peças

PORTA VAI E VEM - 30 mm 1 FOLHA EM ABS
- NUCLEO POLIURETANO
- DOBRADIÇAS INOX
- SISTEMA GRAVITACIONAL DE FECHAMENTO
- VISOR POLICARBONATO 3mm VEDAÇÃO EM BORRACHA
- COR BRANCA

PADRÃO REFENGE OU SIMILAR



ELEVAÇÃO INTERNA

ABS 02 vão - 1.00 x 2.15

LOCAL:
- HALL DO RESTAURANTE

QUANTIDADE: 01 peça

PORTA VAI E VEM - 30 mm 1 FOLHA EM ABS
- NUCLEO POLIURETANO
- DOBRADIÇAS INOX
- SISTEMA GRAVITACIONAL DE FECHAMENTO
- VISOR POLICARBONATO 3mm VEDAÇÃO EM BORRACHA
- COR BRANCA

PADRÃO REFENGE OU SIMILAR



ELEVAÇÃO INTERNA

ABS 03 vão - 1.60 x 2.15

LOCAL:
- HALL PARA PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

QUANTIDADE: 01 peça

PORTA VAI E VEM - 30 mm 2 FOLHAS EM ABS
- NUCLEO POLIURETANO
- DOBRADIÇAS INOX
- SISTEMA GRAVITACIONAL DE FECHAMENTO
- VISOR POLICARBONATO 3mm VEDAÇÃO EM BORRACHA
- COR BRANCA

PADRÃO REFENGE OU SIMILAR



ELEVAÇÃO INTERNA

ABS 04 vão - 1.80 x 2.15

LOCAL:
- DESCARGA E TRIAGEM

QUANTIDADE: 01 peça

PORTA VAI E VEM - 30 mm 2 FOLHAS EM ABS
- NUCLEO POLIURETANO
- DOBRADIÇAS INOX
- SISTEMA GRAVITACIONAL DE FECHAMENTO
- VISOR POLICARBONATO 3mm VEDAÇÃO EM BORRACHA
- COR BRANCA

PADRÃO REFENGE OU SIMILAR

PE - PORTAS DE ENROLAR



ELEVAÇÃO EXTERNA CORTE ESQUEMÁTICO

PE01 vão -2.20 x 2.15

LOCAL:
- CIRCULAÇÃO

QUANTIDADE: 1 peça

PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - LAMINA PERFURADA TIPO TRANSVISION (COR AZUL ROYAL)
- CONJUNTO - CORTINA STANDARD DE PVC 80% - TRILHO E PENDURAIS EM INOX



ELEVAÇÃO EXTERNA CORTE ESQUEMÁTICO

PE01 vão - 2.40 x 2.15

LOCAL:
- DESCARGA E TRIAGEM

QUANTIDADE: 1 peça

PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO - LAMINA PERFURADA TIPO TRANSVISION (COR AZUL ROYAL)
- CONJUNTO - CORTINA STANDARD DE PVC 80% E TRILHO - PENDURAIS EM INOX

PF - PORTAS DE FERRO



ELEVAÇÃO EXTERNA

PF01 vão -1.85 x 1.80

LOCAL:
- SHAFT

QUANTIDADE: 01 peça

PORTA DE ABRIR - 4 FOLHAS - FERRO (PINTURA ESMALTE)



ELEVAÇÃO INTERNA

PF02 vão - 0.75 x 1.80

LOCAL:
- CAIXA D' ÁGUA

QUANTIDADE: 12 peças

PORTA DE ABRIR - FERRO (PINTURA ESMALTE)

PG - PORTAS COM GRADE / TELA



ELEVAÇÃO EXTERNA

PG01 vão - 1.78 x 2.15

LOCAL:
- DESCARTE

QUANTIDADE: 01 peça

2 FOLHAS EM REQUADRO DE METALON TELA FANTASIA MALHA 2" X 2" (PINTURA ESMALTE)



ELEVAÇÃO EXTERNA

PG02 vão - 1.30 x 2.15

LOCAL:
- ABASTECIMENTO

QUANTIDADE: 01 peça

1 FOLHA EM REQUADRO DE METALON TELA FANTASIA MALHA 2" X 2" (PINTURA ESMALTE)



ELEVAÇÃO EXTERNA

PG03 vão - 2.55 x 2.15

LOCAL:
- DESPENSA

QUANTIDADE: 01 peça

2 FOLHAS EM REQUADRO DE METALON TELA FANTASIA MALHA 2" X 2" (PINTURA ESMALTE)

NOTAS
1. **Conferir medidas no local.**
2. **Verificar espessura dos batentes onde necessário**
3. **Vericar sentido de abertura da portas**
4. **Observar plantas dos pavimentos e cortes**

NOTA:
Projetos de Referência:
ATPE - Assessoria Técnica de Planejamento e Engenharia
Vestiário e Refeitório - Orçamento HC (1) - 12/04/2012 - FL01 e FL02

PVT - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO



ELEVAÇÃO EXTERNA

PVT01 vão - 1.50 x 2.20

LOCAL:
- HALL DE ENTRADA VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO

QUANTIDADE: 2 peças

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm



ELEVAÇÃO EXTERNA

PVT02 vão - 1.50 x 2.20

LOCAL:
- HALL DE ENTRADA VESTIÁRIO FEMININO E MASCULINO

QUANTIDADE: 2 peças

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm



ELEVAÇÃO EXTERNA

PVT03 vão - 1.90 x 2.50

LOCAL:
- ENTRADA E SAÍDA DO RESTAURANTE

QUANTIDADE: 2 peças

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm



ELEVAÇÃO EXTERNA

PVT04 vão - 4.20 x 2.70

LOCAL:
- HALL DE ENTRADA PÚBLICO

QUANTIDADE: 1 peça

VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10mm

ESCADA MARINHEIRO

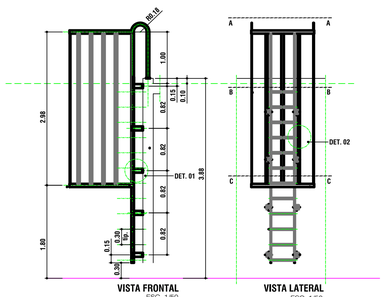



DETALHE - 01
SEM ESC.



DETALHE - 02
SEM ESC.



SEÇÃO A-A
SEM ESC.



SEÇÃO B-B
SEM ESC.



SEÇÃO C-C
SEM ESC.

JA - JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDRO



ELEVAÇÃO INTERNA

JA01 vão - 1.05 x 1.50
h do piso - 1.20

LOCAL:
- atendimento / saida / espera

QUANTIDADE: 09 peças

JANELA DE ALUMÍNIO M.AR C/ BANDEIRA FIXA SUPERIOR VIDRO TEMPERADO 6mm



ELEVAÇÃO INTERNA

JA02 vão - 1.05 x 0.50
h do piso - 2.20

LOCAL:
- wc público masculino e feminino

QUANTIDADE: 05 peças

JANELA DE ALUMÍNIO M.AR VIDRO MINI BOREAL - 4mm



ELEVAÇÃO INTERNA

JA03 vão - 1.50 x 1.50
h do piso - 1.20

LOCAL:
- hall de entrada sanitário / salão das mesas

QUANTIDADE: 23 peças

JANELA DE ALUMÍNIO M.AR C/ BANDEIRA FIXA SUPERIOR VIDRO TEMPERADO 6mm



ELEVAÇÃO INTERNA

JA04 vão - 1.50 x 0.50
h do piso - 2.20

LOCAL:
- sanitários masculino e feminino

QUANTIDADE: 17 peças

JANELA DE ALUMÍNIO M.AR VIDRO MINI BOREAL - 4mm



ELEVAÇÃO INTERNA

JA05 vão - 0.50 x 0.50
h do piso - 2.20

LOCAL:
- mop

QUANTIDADE: 02 peças

JANELA DE ALUMÍNIO M.AR VIDRO MINI BOREAL - 4mm

VT - VIDRO TEMPERADO



ELEVAÇÃO INTERNA

VT 01 vão - 3.00 x 0.90
h do piso - 1.20

LOCAL:
- despensa

QUANTIDADE: 01 peça

ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10mm (fixo)



ELEVAÇÃO INTERNA

VT 02 vão -1.25x 0.90
h do piso - 1.20

LOCAL:
- nutricionista

QUANTIDADE: 02 peças

ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10mm (fixo)



ELEVAÇÃO INTERNA

VT 01 vão - 0.80 x 0.90
h do piso - 1.20

LOCAL:
- administração do restaurante

QUANTIDADE: 02 peças

ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 10mm (fixo)

número	descrição	data
modificações		

proibida a reprodução parcial ou total deste projeto sem a expressa autorização do autor artigo 184 do codigo penal - Lei 5988 - Codigo Civil - Resolução - CONFEA 205/71

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

ARQUITETURA

desenho	CHICO
data de inicio	28/07/2012
data	14/08/2012
revisão/data	06.01/2013
revisado por	IVONE
escala	1/50
assinatura / aprovação	

Masteguim & Lemos
ARQUITETURA E URBANISMO

○ PRELIMINAR
○ PRE EXECUTIVO
● EXECUTIVO
○ LIBERADO PARA OBRA
arquivo

Ivone Masteguim Lemos
arquiteta urbanista
ivone.arch@gmail.com.br
Tel.: +55 14 3815 1333
Cel.: +55 14 9628 1686

cliente
Hospital das Clínicas Faculdade de Medicina de Botucatu

ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA
HOSPITAL DAS CLÍNICAS - FMB
DISTRITO DE RUBIÃO JR., S/N - BOTUCATU/SP - CEP 18618-000
FONE (014) 68026000 - E-MAIL: atpe@fmb.unesp.br

local
Hospital das Clinicas - Botucatu

obra
Construção do Refeitório e Vestiário Central e Ampliação da Sala de Espera da Tomografia, Medicina Nuclear e Ressonância Magnética

prancha
Esquadrias

folha/total
31 / 31

A1